





**产品简介**


JXF控制箱适用于50Hz, 500V及以下, 负荷电流不大于250A的三相三线、三相四线、三相五线系统, 对配电系统作控制、漏电保护以及电动机的过载、短路、缺相保护及各种控制。该箱设计合理, 体积小、外形美观, 使用安全可靠, 广泛用于冶金, 石化, 医疗卫生、航空、住宅小区、商场、学校、城市改造。

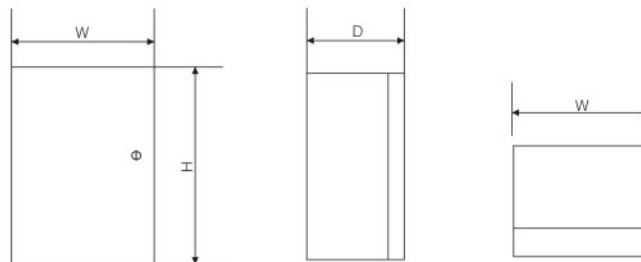

JXF(明装)

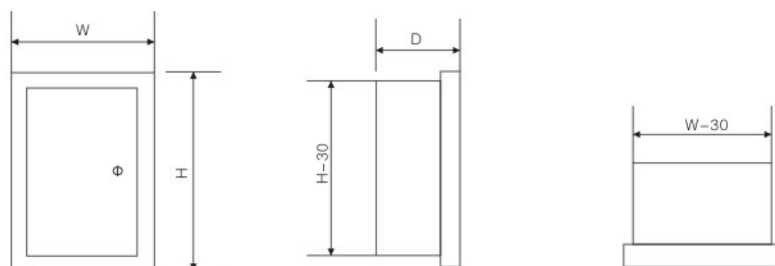


JXF(暗装)

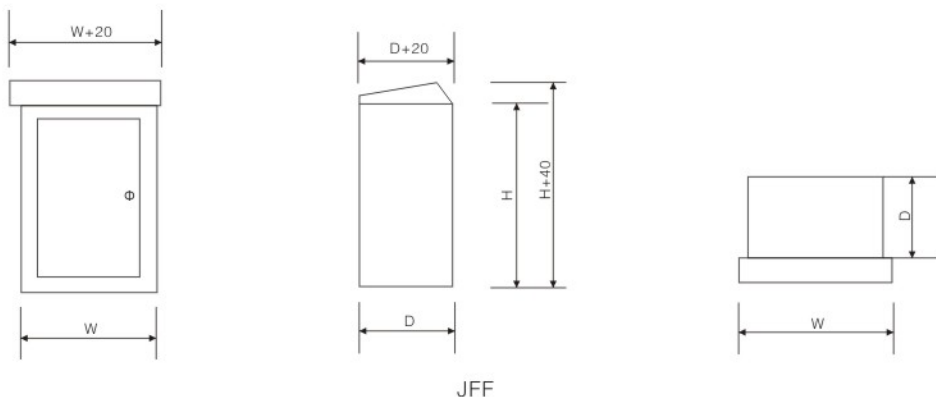

### 符合标准

- 该产品符合IEC 60439-1:1992《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。
- 该产品符合GB 7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。

### 型号含义

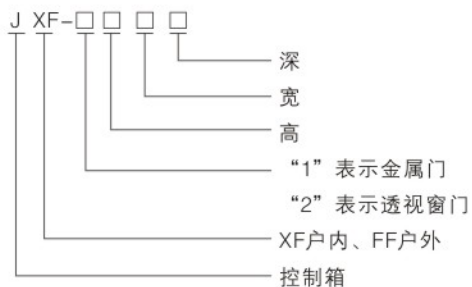

### 使用环境及条件

- 海拔高度不超过2000m；
- 周围空气温度不超过+40℃，不低于-25℃；
- +20℃时空气相对湿度月平均不大于40%；
- 无剧烈振动和冲击的场所；
- 无爆炸危险场所、介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

### 结构特点

- 多系列、多结构、焊接式、分体式、组装式；户外型、户内型；
- 多种双层门结构，使用安全可靠；
- 多种防护等级:IP20、IP40、IP43、IP54、IP65；可满足不同场所的需要；

箱式变电站系列

高压成套系列

低压成套系列

固体柜、充气柜  
环网柜系列

电缆分支箱系列

变压器系列

高压元器件系列

外形尺寸（焊接式）

表1

规格	高H	宽W	深D	铁皮厚度	结构特点
2520/14	250	200	140	1.2	JXF为明装和暗装两种，JFF分为金属门和透视窗门两种，门板贴有密封橡皮条，防止雨水渗入。箱体配备有上下进出线孔和安装底版，进出线孔出厂已加装密封板，门开启角大于90°。JXF、JFF1各有25种规格，JFF2有18种规格(规格从大于5040/14起)。
3025/14	300	250	140		
3025/18	300	250	180		
3030/14	300	300	140		
3030/18	300	300	180		
4030/14	400	300	140		
4030/20	400	300	200		
5040/14	500	400	140		
5040/20	500	400	200		
5040/23	500	400	230		
6040/14	600	400	140		
6040/20	600	400	200		
6040/23	600	400	230		
6050/14	600	500	140		
6050/20	600	500	200		
6050/23	600	500	230		
7050/16	700	500	160		
7050/20	700	500	200		
7050/23	700	500	230		
8060/20	800	600	200		
8060/23	800	600	230		
8060/25	800	600	250		
100080/20	1000	800	200		
10080/25	1000	800	250		
10080/30	1000	800	300		

注：柜体尺寸可根据客户提供图纸要求确定。

订货需知

订货时要注明：

- 型号；
- 安装方式；
- 结构型式及外形尺寸；
- 系统图和控制原理图；
- 有特殊要求的协商解决。

箱式变电站系列

高压成套系列

低压成套系列

固体柜、充气柜  
环网柜系列

电缆分支箱系列

变压器系列

高压元器件系列